

LUCILLE-T1



DE

LED-Arbeitsplatzleuchte, direktstrahlend. Speziell auf LED-Chips abgestimmter Diffusor aus Acrylglas für optimierte Entblendung und Lichtlenkung bei höchstmöglichem Transmissionsgrad.

Hochwertiger Pantograf mit Präzisionsgelenken komplett aus Aluminium, keine sichtbaren Kabel, Federn oder Seile. Oberfläche wahlweise schwarz, silber, weiß, gold oder rot lackiert. Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar.

Intuitive Bedienung über Touchfeld im Leuchtenkopf. Leuchte stufenlos dimmbar. Höchste Flexibilität durch Arbeits-Erfassungsbereich bis 1 m, absolut kippsicher auch in Maximalstellung.

Standard LED-Farbtemperatur 2700K, 3000K und 4000K. Farbwiedergabe $Ra \geq 84$, auf Anfrage $Ra > 90$ möglich.

Als Ausführung mit Fußplatte, Tischklammer oder Tischbefestigung erhältlich. Adapter-Aufsatz für Möbel, Trennwände etc. auf Anfrage.

Lichtstromrückgang auf 80% des Ursprungswertes bei 50000h (L80B10 bei 25°C und max. Medium-Power). 5 Jahre Garantie auf LED-Module und LED-Betriebsgeräte.

Beachten Sie die Übersicht 'optionale Ausführungen'

EN

LED task light with direct only light distribution. Specially adapted to LED-chips the diffuser made of acrylic ensures optimum glare and light control combined with enhanced light transmission.

High-quality pantograph with precision joints completely made of aluminium, no visible cables, springs or cords. Surface finish white, silver, black, gold or red. Luminaire head tiltable and rotatable.

Intuitive control via touch panel in luminaire head. Task light continuously dimmable. Highest flexibility due to working range up to 1 m. Maximum stability even when task light is set to furthest position.

Standard LED colour temperature 2700K, 3000K and 4000K. Colour rendering $CRI \geq 84$, $CRI > 90$ on request.

Available with luminaire base or table clamp. Adapter for furniture, partition walls, etc. upon request.

80% of initial output after 50000 operating hours (L80B10 at 25°C and max. Medium-Power). 5 year warranty on all LED boards and LED drivers.

Refer to "options" overview

FR

Lampe de bureau LED, éclairage direct. Spécialement adapté aux puces LED. Diffuseur en verre acrylique pour optimiser l'éblouissement et le contrôle de la lumière tout en conservant la transmission maximale.

Pantographe de haute qualité avec guidage de précision entièrement en aluminium. Aucun câble, ressort ou cordage visible. Surface laquée aux choix: noire, grise, blanche ou or-rouge. Tête du luminaire orientable et pivotante.

Commande intuitive via l'écran tactile dans la tête du luminaire. Luminaire graduable. Une flexibilité maximale grâce à la détection de travail portée jusqu'à 1 m. Stabilité maximale même réglé sur la position la plus éloignée.


Température de couleur LED standard 2700K, 3000K ou 4000K. Rendu de couleur $IRC \geq 84$, sur demande $IRC > 90$.

Disponible en version avec base, pince de table ou montage sur table. Sur demande adaptateur pour meubles, cloisons de séparation, etc.

50 000 heures de fonctionnement avec une utilisation à 80% de la puissance (L90B10 à 25°C et max. Medium-Power). 5 ans de garantie sur tous les modules LED et convertisseurs LED.

Voir les différentes options

LUCILLE-T1 / TABLE CLAMP

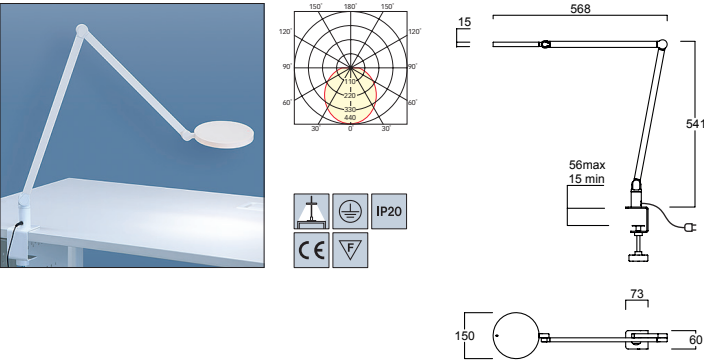


GEAR	LUMEN/WATT	CODE	KG
SILVER			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1ASX-###M-D150-TP	7,3
WHITE			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AWX-###M-D150-TP	7,3
BLACK			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1ABX-###M-D150-TP	7,3
GOLD			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AGX-###M-D150-TP	7,3
RED-ORANGE			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AOX-###M-D150-TP	7,3

LED COLOUR TEMPERATURE ### 827: 2700K, 830: 3000K, 840: 4000K

*Leuchtenlichtstrom bei 4000K | Luminaire luminous flux at 4000K | Flux de luminaire à 4000K

LUCILLE-T1 / TABLE BASE

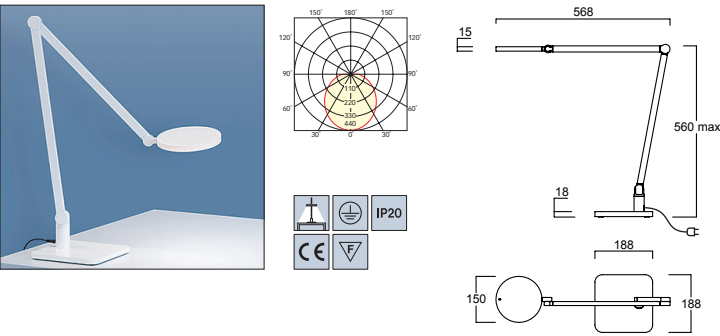


GEAR	LUMEN/WATT	CODE	KG
SILVER			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1ASX-###M-D150-GP	7,6
WHITE			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AWX-###M-D150-GP	7,6
BLACK			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1ABX-###M-D150-GP	7,6
GOLD			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AGX-###M-D150-GP	7,3
RED-ORANGE			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AOX-###M-D150-GP	7,3

LED COLOUR TEMPERATURE ### 827: 2700K, 830: 3000K, 840: 4000K

*Leuchtenlichtstrom bei 4000K | Luminaire luminous flux at 4000K | Flux de luminaire à 4000K

LUCILLE-T1 / GROMMET

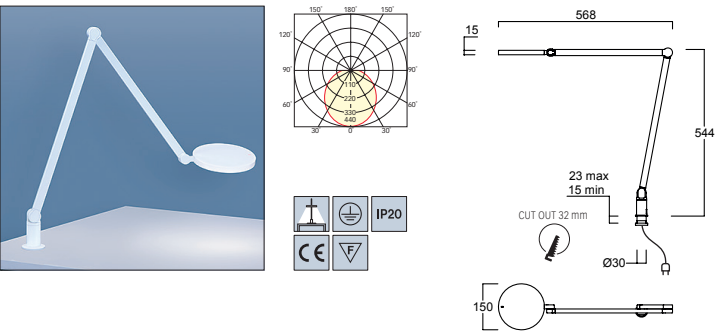

GEAR	LUMEN/WATT	CODE	KG
SILVER			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1ASX-###M-D150-RP	7,3
WHITE			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AWX-###M-D150-RP	7,3
BLACK			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1ABX-###M-D150-RP	7,3
GOLD			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AGX-###M-D150-RP	7,3
RED-ORANGE			
Switch & Dim	900 lm/10W*	UT1AOX-###M-D150-RP	7,3

LED COLOUR TEMPERATURE ### 827: 2700K, 830: 3000K, 840: 4000K

*Leuchtenlichtstrom bei 4000K | Luminaire luminous flux at 4000K | Flux de luminaire à 4000K

OPTIONAL



SILVER



WHITE



BLACK



GOLD



RED-ORANGE