



Design: Anders Nørgaard


# freistil 178

## STECKBRIEF

### TECHNISCHER AUFBAU

- Stahlinnengerüst
- Unterfederung: Wellenfeder
- Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
- Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 50 kg/m<sup>3</sup>
- Standardfuß: Kunststoffgleiter

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.





### HINWEISE

- **Gegen Mehrpreis: Kunststoffrollen; weich für harte Bodenbeläge (Parkett, Fliesen etc.), hart für weiche Bodenbeläge (Auslegeware etc.). Bitte bei Bestellung entsprechend angeben.**
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet.  
Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Flogassen kommen.
- Der Sessel kann mit einer Kopfstütze nachgerüstet werden.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.  
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.



## PROGRAMMÜBERSICHT

### Frontansicht / Draufsicht

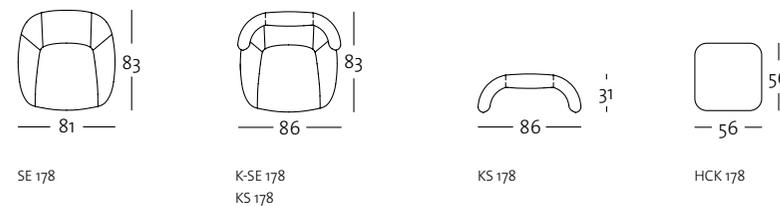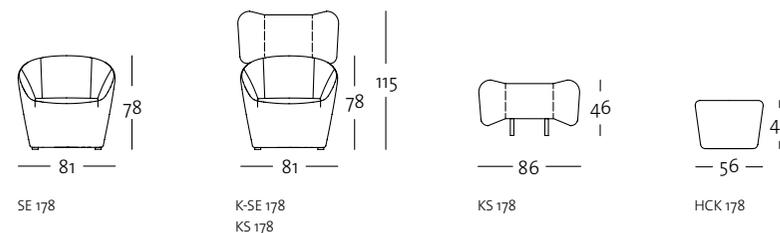

### Seitenansicht

